


INTONACO PLASTER

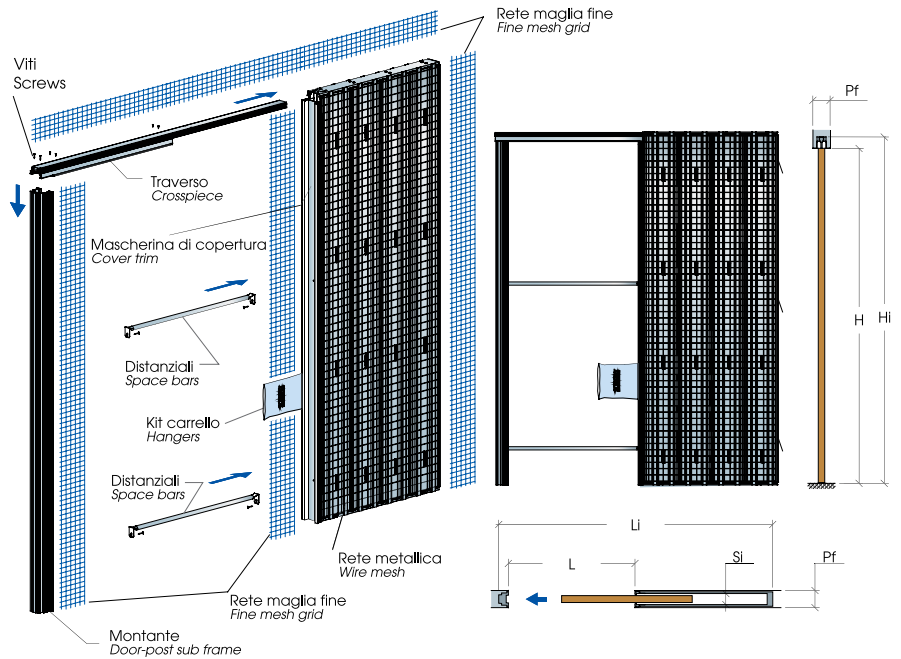

Legenda Legend

- L** = *Larghezza luce* Opening Width
- H** = *Altezza luce* Opening Height
- Li** = *Ingombro in larghezza* Overall Width
- Hi** = *Ingombro in altezza* Overall Height
- Pf** = *Parete finita* Finished Wall
- Si** = *Sede interna* Internal Space

LUCE DI PASSAGGIO CLEAR OPENING SIZE		MISURA D'INGOMBRO STRUCTURAL OPENING SIZE		PARETE FINITA/SEDE INTERNA FINISHED WALL /INTERNAL SPACE
L	H	Li	Hi	Pf / Si
600	2000/2100	1320	2105/2205	105 / 69
700		1520		
800		1720		
900		1920		
1000		2120		
1100		2320		
1200		2520		

FUORI MISURA OUT OF STANDARD

LUCE DI PASSAGGIO CLEAR OPENING SIZE		MISURA D'INGOMBRO STRUCTURAL OPENING SIZE		PARETE FINITA/SEDE INTERNA FINISHED WALL /INTERNAL SPACE
L	H	Li	Hi	Pf / Si
600	2010 ÷ 2090 2110 ÷ 2700	1320	2115 ÷ 2195 2215 ÷ 2805	105 / 69
700		1520		
800		1720		
900		1920		
1000		2120		
1100		2320		
1200		2520		

La luce di passaggio effettiva è ridotta in larghezza di 10 mm.
The effective clear opening size is reduced in width by 10 mm for the Single door.

Essential Pro per Intonaco consente l'installazione di un pannello porta con spessore massimo 43 mm.


Dotazione di serie:

- **carrelli portata kg 120 per anta** • **battuta anteriore in alluminio grezzo da tinteggiare** • **guarnizione e spazzolini parapolvere.**

Essential Pro for plaster allows a door panel with a maximum thickness of 43 mm to be installed.

Standard accessories: • hangers with a capacity of 120 kg for every panel • front upright in unfinished aluminium to be painted • sealing strip and anti-dust brushes

CARTONGESSO PLASTERBOARD

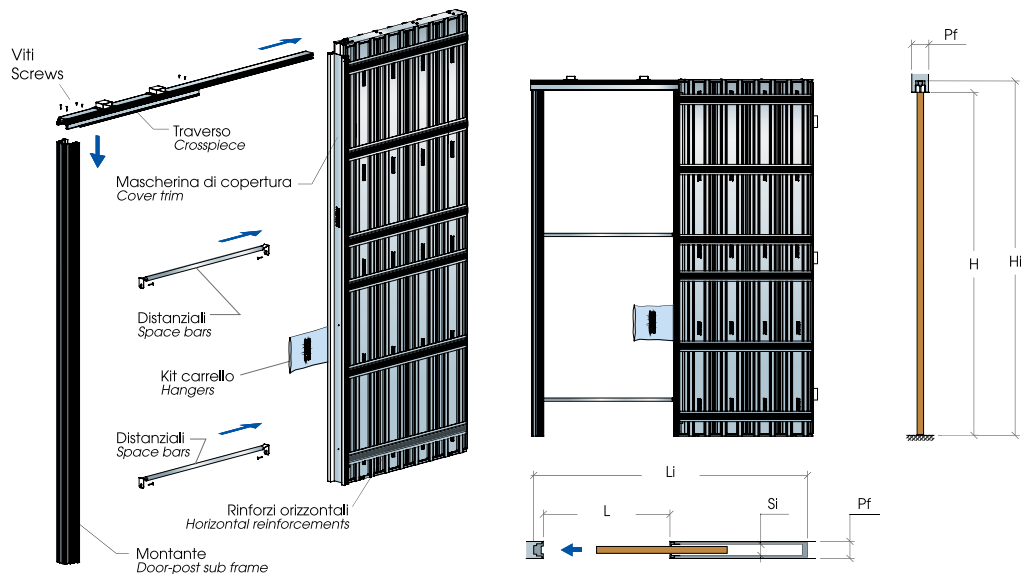

Legenda Legend

- L = Larghezza luce** Opening Width
H = Altezza luce Opening Height
Li = Ingombro in larghezza Overall Width
Hi = Ingombro in altezza Overall Height
Pf = Parete finita Finished Wall
Si = Sede interna Internal Space

LUCE DI PASSAGGIO CLEAR OPENING SIZE		MISURA D'INGOMBRO STRUCTURAL OPENING SIZE		PARETE FINITA/SEDE INTERNA FINISHED WALL /INTERNAL SPACE
L	H	Li	Hi	Pf / Si
600	2000/2100	1320	2105/2205	100 / 54
700		1520		
800		1720		
900		1920		
1000		2120		

La luce di passaggio effettiva è ridotta in larghezza di 10 mm.
 The effective clear opening size is reduced in width by 10 mm for the Single door.

Essential Pro per Cartongesso consente l'installazione di un pannello porta con spessore massimo 40 mm.
 I profili in alluminio che delimitano la luce di passaggio, sia in larghezza sia in altezza, per la parete finita 100 mm, hanno uno spessore pari a 102 mm e devono essere raccordati alla parete mediante rasatura.

Dotazione di serie:

- carrelli portata kg 120 per anta
- battuta anteriore in alluminio grezzo da tinteggiare
- guarnizione e spazzolini parapolvere

I controtelai per Cartongesso sono predisposti per lastre dello spessore di 12,5 mm per lato.

Essential Pro for plasterboard allows a door panel with a maximum thickness of 40 mm to be installed.
 The profile bars around the top and sides of the door opening, for a finished wall thickness of 100 mm, have a thickness of 102 mm, and the gaps must be smoothed with finishing plaster.

Standard accessories:

- hangers with a capacity of 120 kg for every panel
- front upright in unfinished aluminium to be painted
- sealing strip and anti-dust brushes

Sliding door frames for plasterboard are designed for plasterboard panels with a thickness of 12.5 mm on each side.