




# ESSENTIAL SCORREVOLE EI 30

## ESSENTIAL EI30 SLIDING DOOR FRAME

### FUNZIONAMENTO

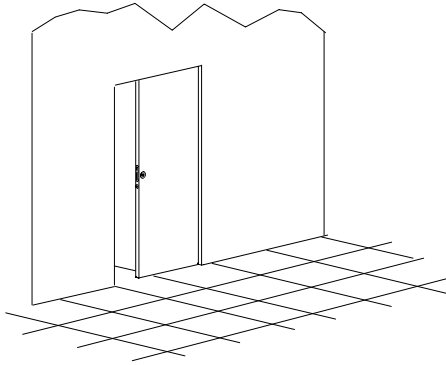

Essential Scorrevole Ei30 è il controtelaio per interni, che abbina la resistenza al fuoco al desing.

Sono stati sostituiti il montante in legno, gli incastri per gli stipiti, le cornici coprifilo con profili in alluminio grezzo, sui quali viene direttamente rasato il cartongesso.

Con la tinteggiatura dei profili si ottiene la completa fusione della porta con la parete che risulta libera da ogni coprifilo.

### FORME DISPONIBILI



Dimensioni:

- Larghezza (in mm) da 596\* a 1196\* passo 100 mm
- Altezza (in mm) tutte le misure da 1900 a 2400 passo 1 mm

\* il passaggio effettivo risulta ridotto di 10 mm

### TIPOLOGIA APERTURA



Scorrevole a scomparsa anta unica

### SPESORE PARETE

Parete finita:  
• 125 mm in cartongesso

### CLASSE DI RESISTENZA AL FUOCO

Disponibile:  
• EI1 30

### CERTIFICAZIONI

Certificata secondo EN 1363-1 : 2012 e EN 1634-1 : 2014  
Istanza di omologazione: RN284EI2030P002

### FINITURE PANNELLO

•MDF Grezzo

### PANNELLO

Spessore 40 mm composto da telaio in legno duro e truciolare pieno, placcato con mdf da 4 mm.  
• pannello standard predisposto con foro maniglia con serratura.

### GUARNIZIONI


- Bianche per la battuta anteriore
- Nere le termo-espandenti

### CHIUDIORTA



Chiudiporta a gravità.

### AMMORTIZZATORE



Ammortizzatore.

Da abbinare sempre al contrappeso per limitare l'urto della porta contro la battuta.


### TIPOLOGIA CHIUSURA



Predisposizione (solo foratura) per kit chiudiscigno:


- con serratura
- senza serratura

OPERATION

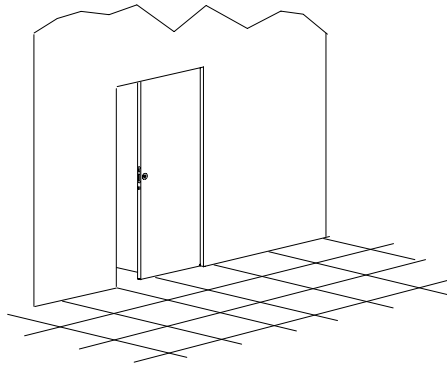

Essential Sliding Ei30 is a frame for interior use that combines fire resistance with fine design. The wooden upright, joints for door posts and edging trims have been replaced with coarse-finished aluminium profile bars, against which the plasterboard can be directly smoothed with filler. When painted over, the profile bars allow the door to merge seamlessly with the wall, now free from all trims.

SHAPES AVAILABLE



Dimensions:

- Width (in mm) from 596\* to 1196\* in steps of 100 mm
- Width (in mm) all sizes from 1900 to 2400 in steps of 1 mm

\* The effective opening size is smaller by 10 mm

OPENING TYPES



Sliding disappearing single door

WALL THICKNESS

Finished wall:  
• 125 mm in plasterboard

FIRE RESISTANCE CLASS

Available:  
• E11 30

CERTIFICATIONS

Certified in accordance with EN 1363-1 : 2012 and EN 1634-1 : 2014  
Type-approval application: RN284E12030P002

DOOR PANEL FINISH

•MDF

DOOR PANEL

Thickness 40 mm, composed of a hardwood frame and chipboard, faced with 4 mm MDF.  
• Standard panel pre-fitted with hole for handle with lock.

SEALS


- White for the front upright
- Black for intumescent seals

DOOR CLOSER



Gravity-operated door closer.

SHOCK ABSORBER



Shock absorber.  
Must always be used together with a counterweight to limit the impact of the door against the upright.

CLOSURE TYPE



Pre-mortised (hole only) for Chiudiscrigno Kit:

- with lock
- without lock