



Essential Trial è il controtelaio nato dall'evoluzione di Essential e Essential Dual. Rappresenta la sintesi della ricerca continua e del design di Scigno.


Un prodotto innovativo, capace di contenere, all'interno di un unico cassonetto a scomparsa, tre ante vetro scorrevoli collegate tra loro da un sistema di trascinamento.

Questo significa che è possibile avere ampie aperture, pur disponendo di ridotte dimensioni di parete per l'alloggiamento del controtelaio.

Il tutto armonizzandosi perfettamente con la parete che risulta libera da ogni finitura, grazie alla eliminazione di stipiti e cornici coprifilo.

Sono stati adottati profili di alluminio, sui quali viene direttamente rasato l'intonaco, o il cartongesso: la semplice tinteggiatura dei profili come la parete completa il risultato estetico.


È disponibile nella versione anta unica per pareti in muratura di spessore 140 mm e per pareti in cartongesso di spessore 158 mm.

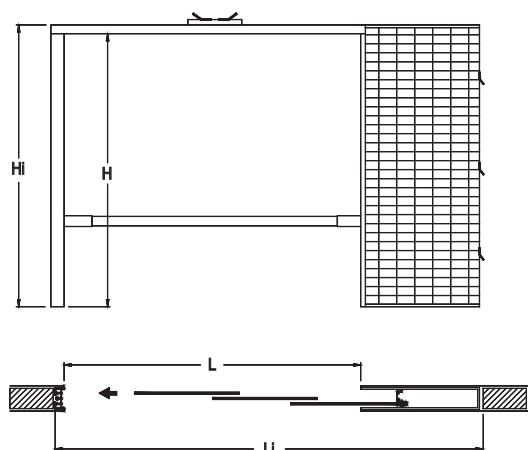

Luce di passaggio mm L x H	Misure d'ingombro mm Li x Hi	Parete finita Sede interna mm
1650 x 2100	2375 x 2180	140 / 102
1800 x 2100	2575 x 2180	
1950 x 2100	2775 x 2180	
2100 x 2100	2975 x 2180	
2250 x 2100	3175 x 2180	
2400 x 2100	3375 x 2180	
2550 x 2100	3575 x 2180	
2700 x 2100	3775 x 2180	
2850 x 2100	3975 x 2180	

Le particolari caratteristiche del controtelaio Essential Trial, rendono indispensabile l'abbinamento con la sua specifica ferramenta. I profili che delimitano la luce di passaggio sono in alluminio grezzo da tinteggiare. Dotazione di serie: posteriore anta in alluminio grezzo da tinteggiare.

> **ESSENTIAL TRIAL** - Cartongesso -

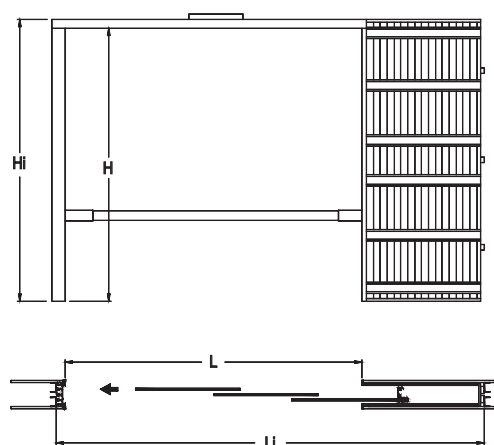

Luce di passaggio mm L x H	Misure d'ingombro mm Li x Hi	Parete finita Sede interna mm
1650 x 2100	2375 x 2180	158 / 102
1800 x 2100	2575 x 2180	
1950 x 2100	2775 x 2180	
2100 x 2100	2975 x 2180	
2250 x 2100	3175 x 2180	
2400 x 2100	3375 x 2180	
2550 x 2100	3575 x 2180	
2700 x 2100	3775 x 2180	
2850 x 2100	3975 x 2180	

Le particolari caratteristiche del controtelaio Essential Trial, rendono indispensabile l'abbinamento con la sua specifica ferramenta. I profili che delimitano la luce di passaggio sono in alluminio grezzo da tinteggiare. Dotazione di serie: posteriore anta in alluminio grezzo da tinteggiare. I controtelai per cartongesso sono predisposti per lastre dello spessore di 12,5 mm per lato.